
C-T
温度传感器






技术参数

准确度	ClassA
输出方式	PT100三线制
介质温度	-40~350℃
过程压力	4. 0MPa/6. 3MPa
连接方式	M20*1.5螺纹连接
安装环境温度	-20~60℃
防护等级	IP65
材质	传感器材质：S30408（304） 表头材质：铝

外形尺寸图

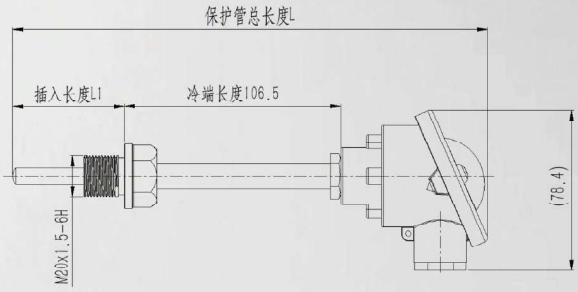

L	L1	适用管径
175.5	53.5	DN15~DN32
186.5	64.5	DN40~DN50
201.5	79.5	DN65~DN100
231.5	109.5	DN125~DN300