




产品特点 FEATURES

- 有相对式和绝对式传感器供选择
- 激光焊接的防腐蚀性不锈钢, 提供最大的介质隔离
- 宽温度范围
- 抗振
- 4~20 mA 回路供电传感器
- 高精度


技术参数

电源电压	12 ~ 36VDC
精度	0.5%
环境温度	-20 ~ 85°C
响应时间	1ms
输出信号	4 ~ 20mA, 2线
过程连接	M20螺纹
外壳	不锈钢304L
防护等级	IP65

尺寸

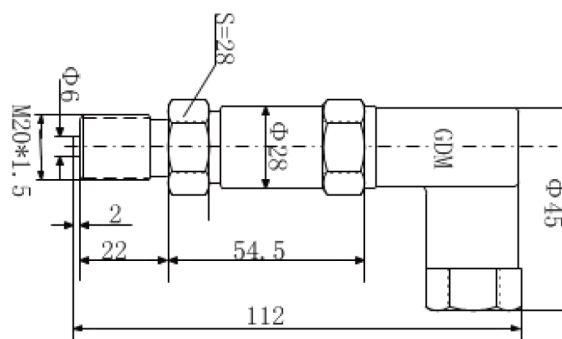

连接

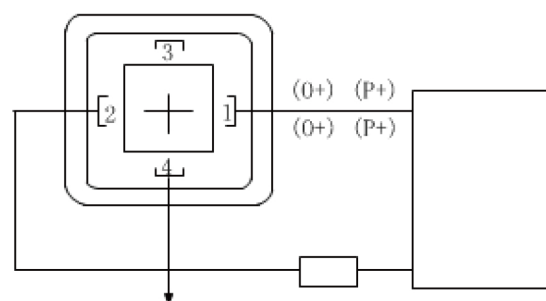

应用范围

- > 工业设备
- > 供暖、通风、空调和制冷设备
- > 液压系统
- > 喷雾系统
- > 气动系统
- > 冷却系统
- > 工业用发动机