




产品特点 FEATURES

- 用于测量流体压力
- 适于全天候的中温环境 (-40~250℃)
- 拥有并采用激光温度校补技术
- 抗射频干扰，抑制浪涌电压，抗热流冲击
- 抗过载能力可达量程数十倍
- 不锈钢螺旋管散热连接、压铸铝壳体

接线图

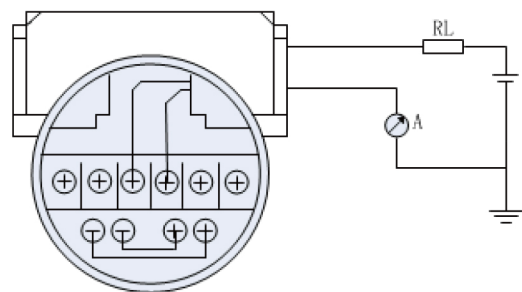

冷凝管加T阀门



技术参数

精度	0.75%
供电	12 ~ 36VDC
输出	4 ~ 20mA, 0/1 ~ 5V, 0 ~ 10V 0 ~ 10mA, 10 ~ 2kHz
工作温度	ExiaII CT6
防爆等级	-10 ~ 250℃
防护等级	IP65或者 IP68
安装形式	阳螺纹连接
信号输出	4 ~ 20mA, 0/1 ~ 5V, 0 ~ 10V 0 ~ 10mA, 10 ~ 2kHz

应用范围

- > 工业设备
- > 供暖、通风、空调和制冷设备
- > 液压系统
- > 喷雾系统
- > 压缩空气，气动系统
- > 泵
- > 工业用发动机
- > 冷却系统